

## PXシリーズ


開発情報

## 小型化

アイペック独自の技術でここまでの

を実現

開発製品 (24 kW用)

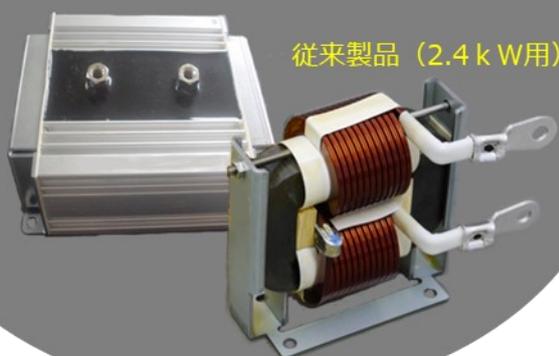


従来製品 (2.4 kW用)

	開発製品	従来製品 (当社製)
k W	24 kW用	2.4 kW用
電圧	200V	200V
電流	120A	12A
L 値	100 $\mu$ H	1000 $\mu$ H
リップル	25Ap-p (20 k Hz)	2.5Ap-p (20 k Hz)
損失	235W	27.3W
サイズ	105W x 85D x 50H	90W x 50D x 75H
重量	約1.7Kg	約0.5Kg
	実際には、放熱器に取り付ける必要があります。	実際には、風速2m/s以上の空冷が必要です。

10個が

1個へ

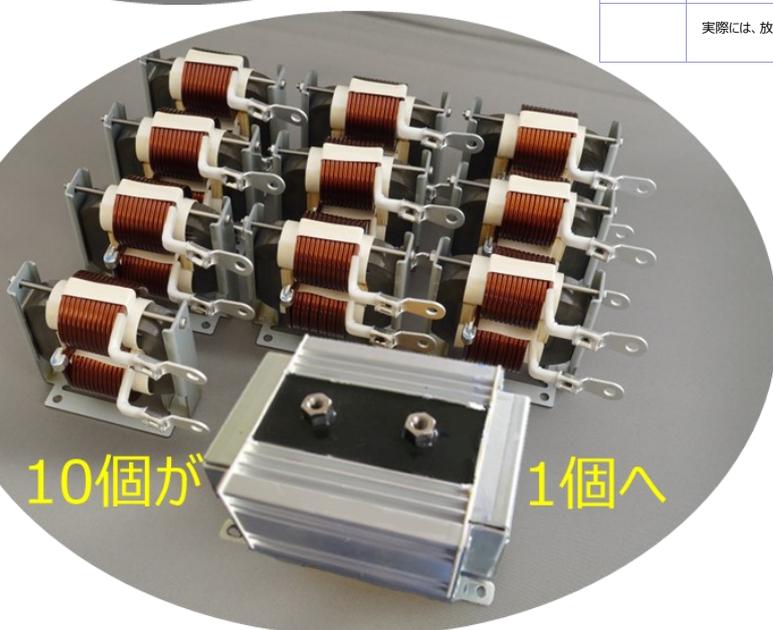

ご使用の条件により随時ご提案可能です。

お気軽にお問い合わせください。

<http://www.ipe.co.jp/>